


Електронна хранилка American Hunter

Създадено от spyboar.com

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Моля прочетете инструкцията преди употреба. Ако възникнат въпроси, които не са разяснени в инструкцията можете да се свържете с нас на имейл : spyboar@gmail.com / m.spyboar@gmail.com или на телефон : 0884145282 / 0988366155

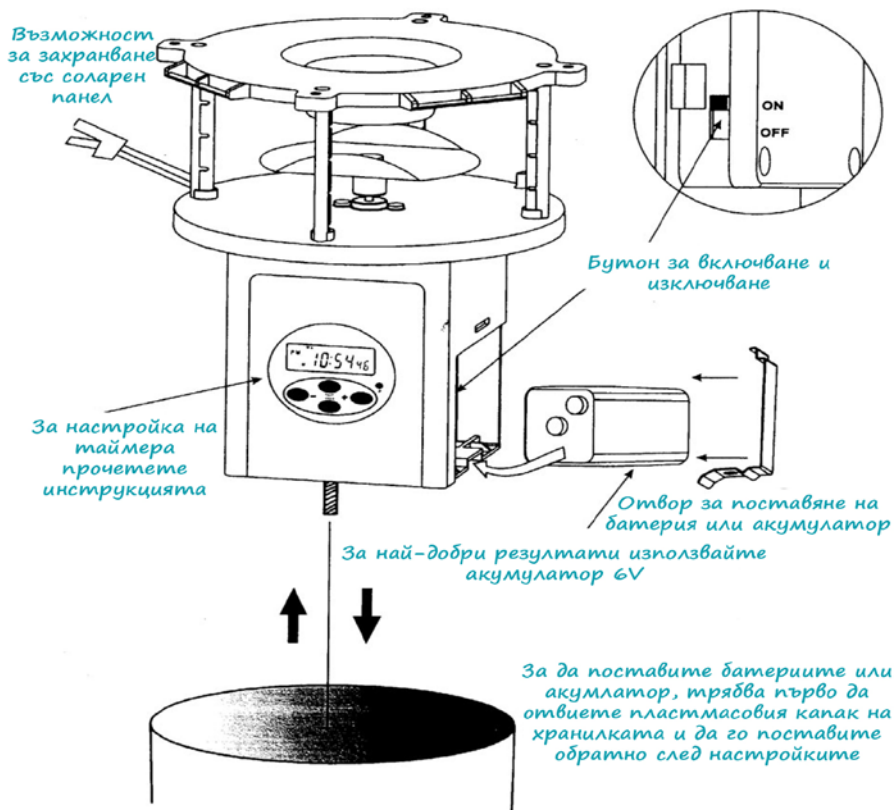

Програмиране на таймера за час, ден и количество на подаваната храна според Вашите нужди

Настройка на часовника или [в колко часа да подава храна устройството](#):

- 1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
- 2) Натиснете и задръжте бутона "+" или "-" за 3 секунди.
- 3) Индикаторът за час ще започне да премигва и тогава можете да промените часа посредством бутоните "+" и "-".
- 4) След 6 секунди индикаторът ще мига за минутите ще се включи, можете да настроите и тях с помощта на бутоните "+" и "-".
- 5) След още 6 секунди индикаторът за ден ще бъде активен. Промяната отново се осъществява с бутоните "+" и "-". Изчакайте 6 секунди. [Хранилката](#) е програмирана да се включи в желаното време.

Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна веднъж дневно:

- 1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
- 2) Натиснете бутона "PROG". Първата цифра от програмния индикатор ще започне да премигва на дисплея. Натиснете бутона "PROG" отново, за да направите първата настройка и използвайте бутоните "+" и "-" за определяне на часа.
- 3) Натиснете "PROG" бутона отново за следващата настройка за минутите, бутоните "+" и "-" отново ще помогнат за промяната. На края "PROG", "+" и "-" бутоните ще Ви помогне да настроите и датата.

ВНИМАНИЕ: Ако желаете устройството да се включва всеки ден от седмицата по едно и също време е необходимо да направите само една настройка, но на дисплея трябва да се вижда, че тя е активна за всеки ден от седмицата.

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
тел. : 0884145282 / 0988366155 или имейл : spyboar@gmail.com / m.spyboar@gmail.com
skype : spyboar

Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна неколкократно дневно:

- 1) Натиснете "PROG" бутона. Първата цифра от програмния индикатор ще започне да премигва на дисплея.
- 2) Натиснете бутона "+" за да регулирате настройката за циклите на хранене през деня.
- 3) Повторете стъпки 2 до 4 за да програмирате броя на храненията от 2 до 16 пъти за деня. Когато сте задали всички настройки, които ви трябва, изчакайте 6 секунди и таймерът ще бъде настроен.

Анулиране на цикъл за подаването

- 1) Натиснете бутона "PROG" и ще се включи индикатора за циклите за подаване на храна. С бутона "+" ще намерите настройката, която искате да отмените.
- 2) Натиснете и задръжте "PROG" за 3 секунди, за да се изтрие цикъла на хранене. Изчакайте 20 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.

Продължителност на подавания фураж


- 1) Натиснете "TEST" бутона и ще можете да коригирате продължителността на подавания фураж с бутоните "+" и "-". Минималната продължителност е 1 секунда, а максималната – 30 секунди. Изчакайте 30 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.

Рестарт на устройството

Натиснете жълтия бутон "R" и таймерът ще се рестартира, като времето ще е 12:00 ч. в понеделник, и всички настройки ще се нулират.

Тест

- 1) Натиснете бутона "TEST" и на дисплея ще се появи настройката за продължителността на подавания фураж.
- 2) Натиснете отново бутона "TEST" за да стартирате теста. **ВНИМАНИЕ!** Има закъснение от 5 секунди. Изчакайте 30 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.

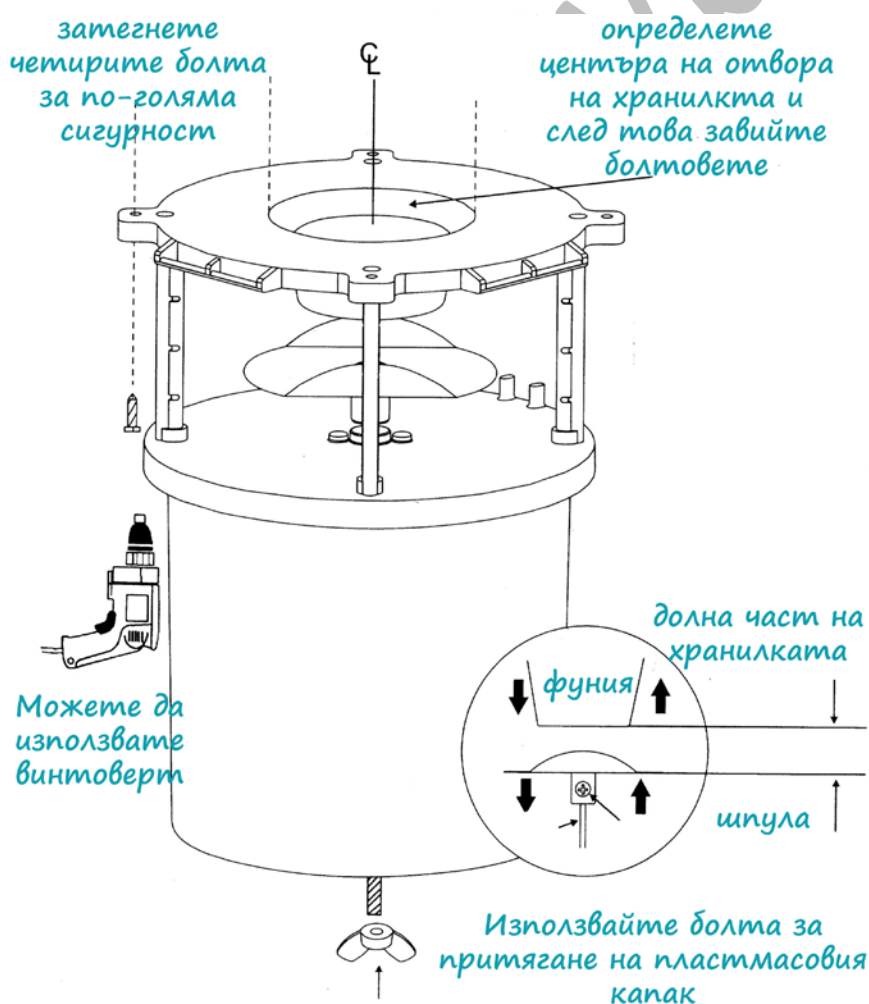

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
тел. : 0884145282 / 0988366155 или имейл : spyboar@gmail.com / m.spyboar@gmail.com
skype : spyboar