




Създадено от www.spyboar.com

Инструкция за електронна хранилка American Hunter Sun Slinger

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Моля прочетете инструкцията преди да използвате продукта. Ако възникнат въпроси, които не са разяснени в инструкцията можете да се свържете с нас на имейл : spyboar@gmail.com или на телефон : 0884145282.

SUN SLINGER FEEDER KIT

ВГРАДЕН СЛЪНЧЕВ ПАНЕЛ
(забележка: Панелът трябва да е изложен на директна слънчева светлина минимум 6 часа на ден за да може ефективно да зарежда батерията.)

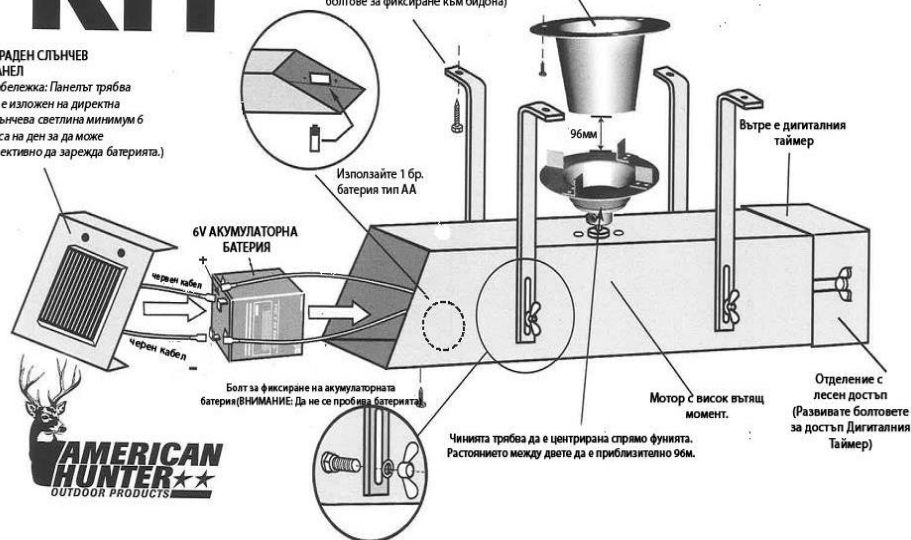

Програмиране на таймера за час, ден и количество на подаваната храна според Вашите нужди

Настройка на часовника или [в колко часа да подава храна устройството](#):

- 1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
- 2) Натиснете и задръжте бутон "+" или "-" за 3 секунди.
- 3) Индикаторът за час ще започне да премигва и тогава можете да промените часа посредством бутоните "+" и "-".
- 4) След 6 секунди индикаторът ще мига за минутите ще се включи, можете да настроите и тях с помощта на бутоните "+" и "-".
- 5) След още 6 секунди индикаторът за ден ще бъде активен. Промяната отново се осъществява с бутоните "+" и "-". Изчакайте 6 секунди. [Хранилката](#) е програмирана да се включи в желаното време.

Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна веднъж дневно:

- 1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
- 2) Натиснете бутон "PROG". Първата цифра от програмния индикатор ще започне да премигва на дисплея. Натиснете бутон "PROG" отново, за да направите първата настройка и използвайте бутоните "+" и "-" за определяне на часа.
- 3) Натиснете "PROG" бутон отново за следващата настройка за минутите, бутоните "+" и "-" отново ще помогнат за промяната. На края "PROG", "+" и "-" бутоните ще Ви помогне да настроите и датата.

ВНИМАНИЕ: Ако желаете устройството да се включва всеки ден от седмицата по едно и също време е необходимо да направите само една настройка, но на дисплея трябва да се вижда, че тя е активна за всеки ден от седмицата.

Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна неколккратно дневно:

- 6) Натиснете "PROG" бутон. Първата цифра от програмния индикатор ще

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти :
тел. : +359884145282; имейл : spyboar@gmail.com; skype : spyboar



Създадено от www.spyboar.com

започне да премигва на дисплея.

- 7) Натиснете бутона "+" за да регулирате настройката за циклите на хранене през деня.
- 8) Повторете стъпки 2 до 4 за да програмирате броя на храненията от 2 до 16 пъти за деня. Когато сте задали всички настройки, които ви трябва, изчакайте 6 секунди и таймерът ще бъде настроен.

Анулиране на цикъл за подаването

- 1) Натиснете бутона "PROG" и ще се включи индикатора за циклите за подаване на храна. С бутона "+" ще намерите настройката, която искате да отмените.
- 2) Натиснете и задръжте "PROG" за 3 секунди, за да се изтрие цикъла на хранене. Изчакайте 20 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.

Продължителност на подавания фураж

- 1) Натиснете "TEST" бутона и ще можете да коригирате продължителността на подавания фураж с бутоните "+" и "-". Минималната продължителност е 1 секунда, а максималната – 30 секунди. Изчакайте 30 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.

Рестарт на устройството

Натиснете жълтия бутон "R" и таймерът ще се рестартира, като времето ще е 12:00 ч. в понеделник, и всички настройки ще се нулират.

Тест

- 1) Натиснете бутона "TEST" и на дисплея ще се появи настройката за продължителността на подавания фураж.
- 2) Натиснете отново бутона "TEST" за да стартирате теста. **ВНИМАНИЕ!** Има закъснение от 5 секунди. Изчакайте 30 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент.